

Unità interne - Pavimento/Soffitto


4 TAGLIE DI POTENZA
7,10~14,00 kW

DESIGN COMPATTO
245 mm di altezza per tutti i modelli

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI
la manutenzione è più semplice

CONTROLLI
telecomando incluso
filocomando opzionale

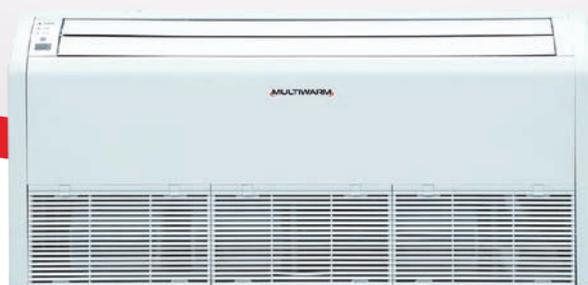

M-V-FCA-71~140-G

Modello			M-V-FCA-71-G	M-V-FCA-90-G	M-V-FCA-112-G	M-V-FCA-140-G
Resa	Raffrescamento	kW	7,10	9,00	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	8,00	10,00	12,50	16,00
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Assorbimento elettrico		W	75	140	160	160
Ventilatore	Tipo	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
	Numero	-	3	3	4	4
Portata aria		m ³ /h	1400/1150/1000	1600/1400/1200	2000/1800/1450	2000/1800/1450
Prevalenza standard		Pa	0	0	0	0
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	44/42/39	50/46/43	51/46/42	52/49/45
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Liquido	pollici	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Tipologia	-	cartella	cartella	cartella	cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	Ø17	Ø17	Ø17	Ø17
	Spessore	mm	1,75	1,75	1,75	1,75
Pompa scarico condensa		-	non prevista	non prevista	non prevista	non prevista
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	1420x700x245	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245
	Imballo	mm	1548x828x345	1548x828x345	1828x828x345	1828x828x345
Peso	Netto	kg	50	50	60	60
	Lordo	kg	58	58	68	68

**ARIA PULITA E SANA**

L'oscillazione delle alette permette un'efficiente distribuzione dell'aria.

**CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA**

La funzione I feel rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente, grazie al sensore che si trova nel telecomando invece che nell'unità interna. Questo permette di avere un controllo preciso della temperatura desiderata e un maggior comfort interno.