NUOVA LINEA

R32

MULTIWARM

LIGHT COMMERCIAL R32

multiwarm.it

CASSETTA COMPATTA

2 TAGLIE DI POTENZA
3,50~5,00 kW

DESIGN COMPATTO
265 mm di altezza per incasso in controsoffitti

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

AUTODIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI

5 VELOCITÀ A SCELTA
auto, low, med, high, turbo

DISTRIBUZIONE DELL'AIR A 360°

POMPA SCARICO CONDENSA INCLUSA
dislivello massimo **1000 mm**

FUNZIONE I FEEL

FUNZIONE MEMORY

TIMER GIORNALIERO

CONTROLLI
telecomando standard, filocomando opzionale

raff. A+ modelli 3,50~5,00 kW

MTFGS 350~530 ZA

NEW

	SCOP	SEER
3,50 kW	4,00	5,90
5,00 kW	4,00	5,90

MCKGS 350~530 ZA

L'unità da 3,50 kW rientra nel Conto Termico 2.0 e Detrazione fiscale del 65%

Telecomando incluso

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.E.
MTFGS 350 ZA/ MCKGS 350 ZA	3,50 - 4,00	1,00 - 1,05	5,9 - A+ / 4,0 - A+	39-36-33 / 59 [dB(A)]	570x570x265 / 17	818x302x596 / 37
MTFGS 530 ZA / MCKGS 530 ZA	5,00 - 5,50	1,56 - 1,65	5,9 - A+ / 4,0 - A+	39-36-33 / 56 [dB(A)]	570x570x265 / 17	818x302x596 / 39

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

CASSETTA BIG

1 TAGLIA DI POTENZA
7,00 kW

DESIGN ULTRA COMPATTO
solo **240 mm** in altezza

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

AUTODIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI

5 VELOCITÀ A SCELTA
auto, low, med, high, turbo

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A 360°

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO MASSIMA 50 m
modello da 7,00 kW

POMPA SCARICO CONDENSA INCLUSA
dislivello massimo **1000 mm**

FUNZIONE I FEEL

FUNZIONE MEMORY

TIMER GIORNALIERO

CONTROLLI
telecomando standard, filocomando opzionale

raff. A++ modello 7,00 kW

MTBGS 710 ZA

NEW

SCOP SEER
7,00 kW 3,90 7,20

MCKGS 710 ZA

Telecomando incluso

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.E.
MTBGS 710 ZA / MCKGS 710 ZA	7,00 - 8,00	2,05 - 2,20	7,2 - A++ / 3,9 - A	42-40-39 / 52 [dB(A)]	840x840x240 / 29	892x340x698 / 53

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

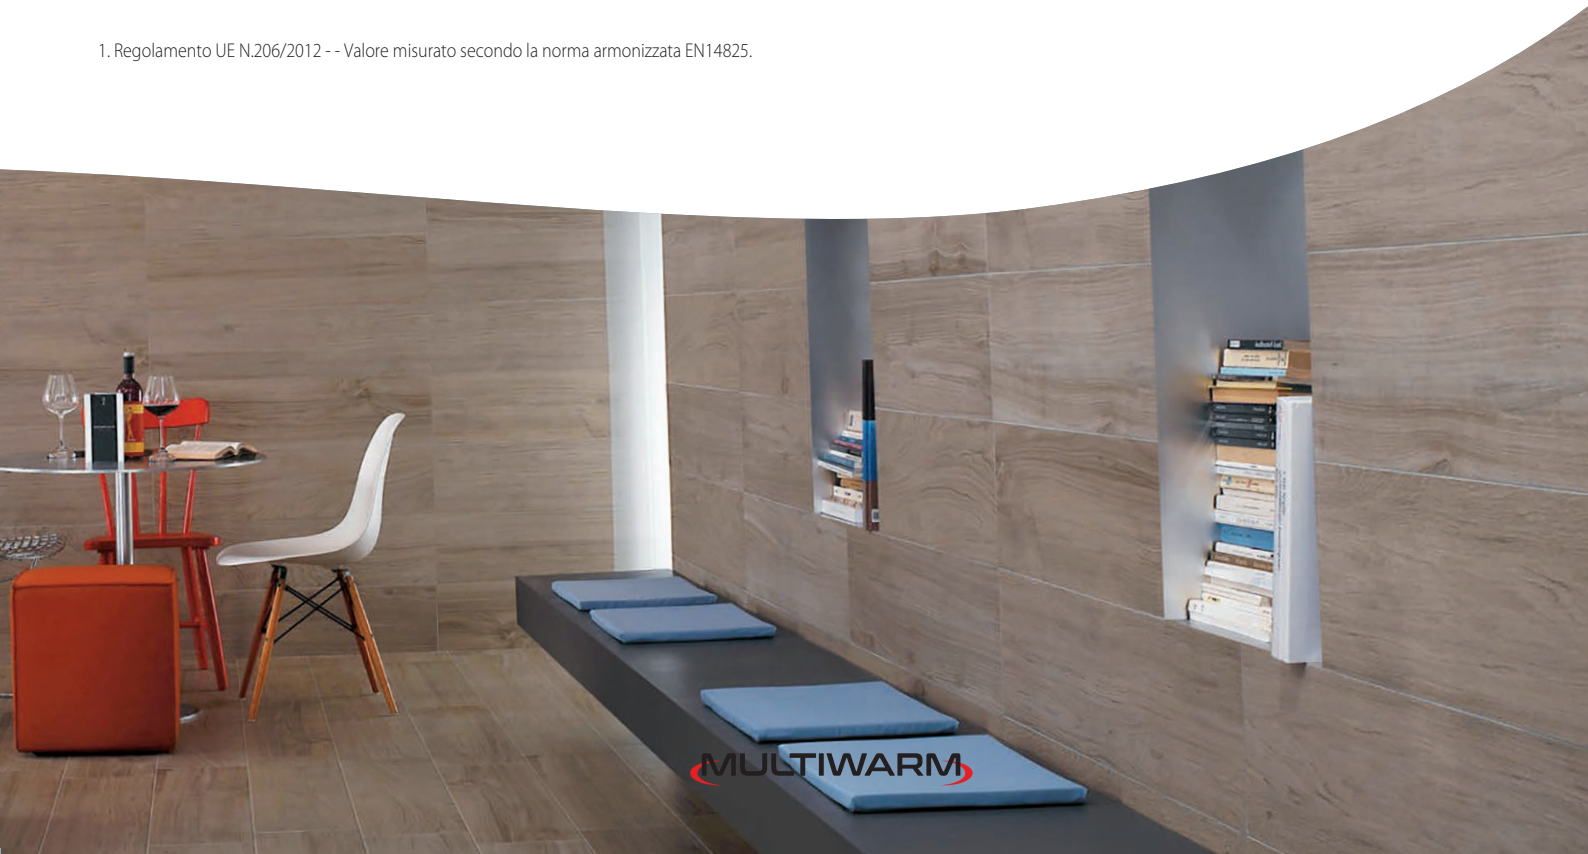

CANALIZZATO

3 TAGLIE DI POTENZA
3,50~7,00 kW

MASSIMA COMPATTEZZA
solo **200 mm** di altezza

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

AUTODIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI

POMPA SCARICO CONDENSA INCLUSA
dislivello massimo **1000 mm**

LIVELLO DI PREVALENZA
impostabile fino a **75 Pa**
(modello da 7,00 kW)

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO MASSIMA 50 m
modello da 7,00 kW

FUNZIONE MEMORY

TIMER GIORNALIERO

CONTROLLI
filocomando incluso, telecomando opzionale

raff.
A++
modelli
3,50~7,00 kW

MUDGS 350~710 ZA

NEW

	SCOP	SEER
3,50 kW	4,00	6,10
5,00 kW	4,00	6,10
7,00 kW	4,00	6,80

Le unità da 3,50 e 5,00 kW rientrano nel Conto Termico 2.0 e Detrazione fiscale del 65%

MCKGS 350-530 ZA

MCKGS 710 ZA

Filocomando incluso

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.E.
MUDGS 350 ZA / MCKGS 350 ZA	3,50 - 4,00	0,95 - 1,05	6,1 - A++ / 4,0 - A+	38-36-34 / 59 [dB(A)]	700x450x200 / 20	818x302x596 / 37
MUDGS 530 ZA / MCKGS 530 ZA	5,00 - 5,50	1,55 - 1,45	6,1 - A++ / 4,0 - A+	42-39-36 / 58 [dB(A)]	1000x450x200 / 26	818x302x596 / 39
MUDGS 710 ZA / MCKGS 710 ZA	7,00 - 8,00	2,10 - 2,25	6,8 - A++ / 4,0 - A+	39-37-36 / 62 [dB(A)]	1300x450x200 / 31	892x340x698 / 53

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

PAVIMENTO/SOFFITTO

3 TAGLIE DI POTENZA
3,50~7,00 kW

DESIGN COMPATTO
235 mm di altezza per tutti i modelli

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

AUTODIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI

FUNZIONE MEMORY

TIMER GIORNALIERO

LUNGHEZZA DI SPLITTAGGIO MASSIMA 50 m
modello da 7,00 kW

CONTROLLI
telecomando incluso,
filocomando opzionale

raff.
A++
modelli
3,50~7,00 kW

MSFGS 350~710 ZA

NEW

	SCOP	SEER
3,50 kW	4,00	6,70
5,00 kW	4,00	6,10
7,00 kW	3,90	6,80

L'unità da 3,50 kW rientra nel Conto Termico 2.0 e Detrazione fiscale del 65%

MCKGS 350-530 ZA

MCKGS 710 ZA

Telecomando incluso

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP[1]	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.E.
MSFGS 350 ZA / MCKGS 350 ZA	3,50 - 4,00	0,90 - 0,95	6,7 - A++ / 4,0 - A+	36-32-28 / 50 [dB(A)]	870x665x235 / 25	818x302x596 / 37
MSFGS 530 ZA / MCKGS 530 ZA	5,00 - 5,50	1,56 - 1,65	6,1 - A++ / 4,0 - A+	42-39-36 / 51 [dB(A)]	870x665x235 / 26	818x302x596 / 39
MSFGS 710 ZA / MCKGS 710 ZA	7,00 - 8,00	2,05 - 2,20	6,8 - A++ / 3,9 - A	44-41-38 / 53 [dB(A)]	1200x665x235 / 31	892x340x698 / 53

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

multiwarm.it

NUOVA LINEA

R32

LIGHT COMMERCIAL

MULTIWARM

MULTIWARM srl
Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italy
Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 162
www.multiwarm.it | info@multiwarm.it

MULTIWARM srl è una società di Termal Group

03/2020