

Unità interne - Cassetta 4 vie compatta

2 TAGLIE DI POTENZA
3,50~4,50 kW

MASSIMA COMPATTEZZA
solo **240 mm** di altezza

DEFLETTORI A COPPIE INDIPENDENTI
per una migliore gestione del flusso
d'aria

FILTRO LAVABILE maggiore qualità
dell'aria

FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI
la manutenzione è più semplice

CONTROLLI
filocomando e comando
centralizzato opzionali


Telecomando
incluso



MTFGM 350~530 Z



Modello			MTFGM 350 Z	MTFGM 530 Z
Tipo			Unità interna a cassetta	
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	4,50
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	596x596x240	596x596x240
Peso netto		Kg	20	20
Livello pressione sonora		Hi/Mi/Lo	41/38/34	45/41/35
Livello potenza sonora		Hi	55	58
Aria trattata		Hi/Mi/Lo	560/520/450	670/590/450
Potenza motore (Output)		W	30	30
Accessori				
Pannello			MTFPG 350 Z	
Dimensioni	LxPxH	mm	650x650x50	
Peso netto		Kg	2,5	

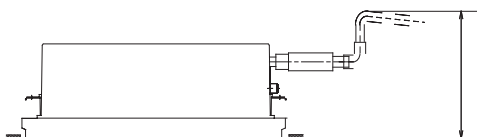

SPECIFICHE DI FUNZIONALITÀ

La pompa di drenaggio dello scarico condensa permette un'elevazione fino a 750 mm da filo pannello.