


## Unità interne - Canalizzabile slim

**6 TAGLIE DI POTENZA**  
2,20~7,20 kW**FILTRO RIPRESA D'ARIA ESCLUSO**  
**POMPA SCARICO CONDENZA ESCLUSA****BASSO IMPATTO SONORO**  
solo **22 dB(A)** per i modelli da 2,20 e 2,80 kW**CONTROLLI**  
filocomando incluso  
telecomando opzionale (*necessario ricevitore opzionale M-V-CI-IR-G*)**MODELLO SLIM**  
solo **200 mm** di altezza, **450 mm** di profondità e **710 mm** di larghezza (2,20~3,60 kW)**5 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE**  
auto, low, med, high, turbo

M-V-DSA-22~72-G

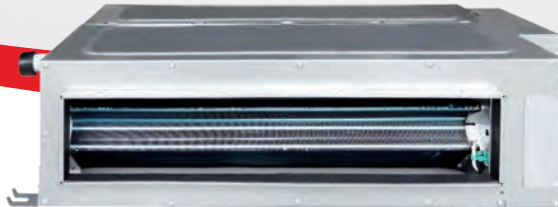

Modello			M-V-DSA-22-G	M-V-DSA-28-G	M-V-DSA-36-G
Controllo (in dotazione)		tipo		filocomando	
Capacità nominale raffreddamento		kW	2,20	2,80	3,60
Capacità nominale riscaldamento		kW	2,50	3,20	4,00
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz		1-220/240-50	
Assorbimento elettrico		W	25	25	30
<b>Specifiche prodotto</b>					
Portata aria	H/M/L	m³/h	450/400/320	450/400/320	550/450/340
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	0/15	0/15	0/15
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	30/28/22	30/28/22	31/29/25
Dimensioni	LxHxP	mm	710x200x450	710x200x450	710x200x450
Peso netto		Kg	18,5	18,5	19,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido / Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25
<b>Accessori</b>				M-V-CI-IR-G	
Kit ricevitore per telecomando					
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomandi				vedere pag. 107	
Controlli centralizzati				vedere pag. 107	

Modello			M-V-DSA-45-G	M-V-DSA-56-G	M-V-DSA-72-G
Controllo (in dotazione)		tipo		filocomando	
Capacità nominale raffreddamento		kW	4,50	5,60	7,20
Capacità nominale riscaldamento		kW	5,00	6,30	8,00
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz		1-220/240-50	
Assorbimento elettrico		W	35	45	50
<b>Specifiche prodotto</b>					
Portata aria	H/M/L	m³/h	750/660/540	850/700/610	1100/800/640
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	0/15	0/15	0/15
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	33/30/27	35/33/29	37/34/30
Dimensioni	LxHxP	mm	1010x200x450	1010x200x450	1310x200x450
Peso netto		Kg	23,5	24,5	30,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido / Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25
<b>Accessori</b>				M-V-CI-IR-G	
Kit ricevitore per telecomando					
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomandi				vedere pag. 107	
Controlli centralizzati				vedere pag. 107	