

# UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE

**3 TAGLIE DI POTENZA**  
2,50~5,00 kW


**MASSIMA COMPATTEZZA**  
solo **200 mm** di altezza

**FILTRO RIPRESA D'ARIA ESCLUSO**

**CONTROLLI**

filocomando e telecomando inclusi

**POMPA SCARICO CONDENZA**  
**NON INCLUSA**

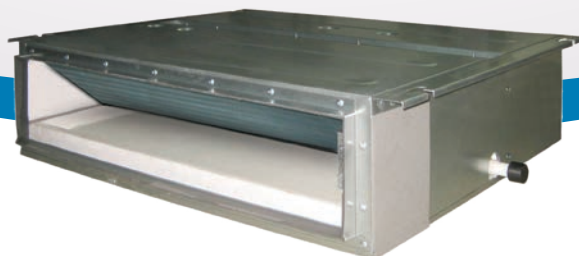

Filocomando  
incluso



Telecomando  
incluso



## MUCGM 260~530 Z

Modello			MUCGM 260 Z	MUCGM 350 Z	MUCGM 530 Z
Tipo			Unità interna canalizzabile		
Controllo (in dotazione)			filocomando e telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	2,80	3,85	5,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	700x615x200	700x615x200	900x615x200
Peso netto		Kg	21	22	26
Livello pressione sonora	Hi/Lo	dB(A)	37/31	39/32	41/33
Livello potenza sonora	SHi	dB(A)	47	49	50
Aria trattata	Hi/Mi/Lo	m <sup>3</sup> /h	450/350/280	550/400/300	700/600/500
Prevalenza del ventilatore	Std./Max	Pa	10	10	10
Potenza motore (Output)		W	30	30	35