

UNITÀ INTERNE

3 TAGLIE DI POTENZA
2,60~5,00 kW


FILTRO LAVABILE

FUNZIONE MEMORY

X-FAN

**CONTROLLO
TOTALE DELLA
TEMPERATURA**

**TELECOMANDO
INCLUSO**

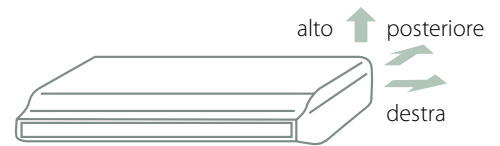

PAVIMENTO/SOFFITTO



**Filocomando con WiFi
integrato opzionale**

Modello			MSEGM 260 ZL	MSEGM 350 ZL	MSEGM 530 ZL
Tipo			Unità interna a soffitto		
Controllo			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4
Dati circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	870x235x665	870x235x665	870x235x665
	Peso netto	Kg	25	25	25,5
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	52/49/44/40	52/49/44/40	52/49/44/40
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410
Potenza motore	Output	W	15	15	15
Parti opzionali					
Filocomando individuale con cavetto di collegamento			M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR		
Filocomando per centralizzatore			M-RF-CW3-L-G		
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato			DMW-ZAL-LCAC WiFi		
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G		